

# エポキシ常温亜鉛めっき

## EPO ROVAL

エポローバル®



上塗りが可能な常温亜鉛めっき  
塩化ゴム、エポキシ、ウレタン、  
アクリル、ふっ素系の上塗りが可能



ジンクリッチペイント  
(高濃度亜鉛末塗料)


RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆  
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>

■ 色見本



\*色見本写真の色は実際のものとは異なることがあります。

■エポローバル塗装イメージ  
(エポローバル2回塗り + 上塗り塗装系)

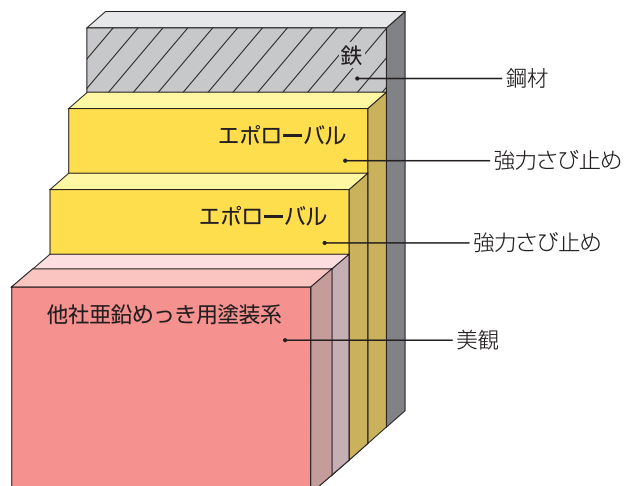

SINCE 1955  
**ROVAL** ローバル株式会社

# ER

EPO ROVAL  
エポ ローバル®  
96%亜鉛含有

RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆



1kg缶



5kg缶




25kg缶

容量	塗面積*	ケース
1kg缶	2m <sup>2</sup>	12缶入
5kg缶	10m <sup>2</sup>	2缶入
25kg缶	50m <sup>2</sup>	石油缶

\*理論値を掲載

## 特長

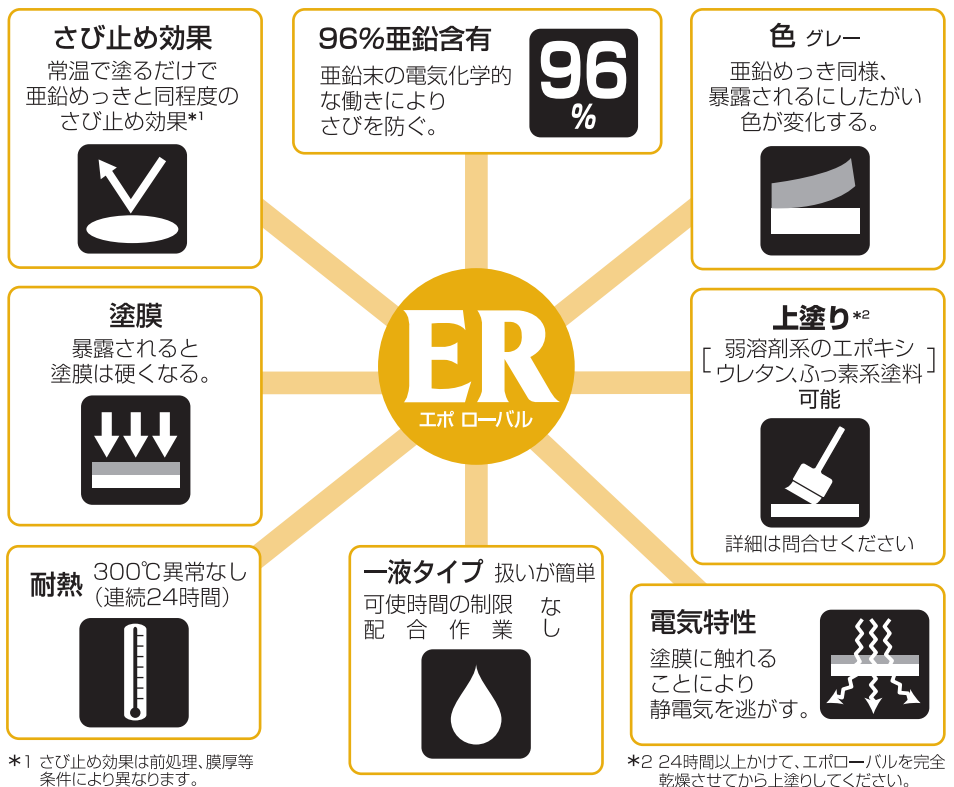

\*1 さび止め効果は前処理、膜厚等条件により異なります。


\*2 24時間以上かけて、エポローバルを完全乾燥させてから上塗りしてください。

## 使用方法



## 用途

亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

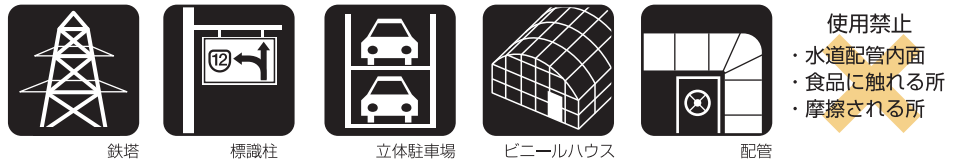

## 使用上の注意



販売店

営業部  
〒576-0054  
大阪府交野市幾野6丁目41番1号  
TEL.072-892-7791  
FAX.072-892-6391  
www.roval.co.jp

SINCE 1955  
**ROVAL**  
ローバル株式会社  
ISO 9001 認証取得  
ISO 14001 認証取得