

エポキシ常温亜鉛めっき

EPO ROVAL

エポローバル®



上塗りが可能な常温亜鉛めっき
塩化ゴム、エポキシ、ウレタン、
アクリル、ふっ素系の上塗りが可能



ジンクリッチペイント
(高濃度亜鉛末塗料)


RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>

■ 色見本



*色見本写真の色は実際のもとは異なることがあります。

■エポローバル塗装イメージ
(エポローバル2回塗り + 上塗り塗装系)

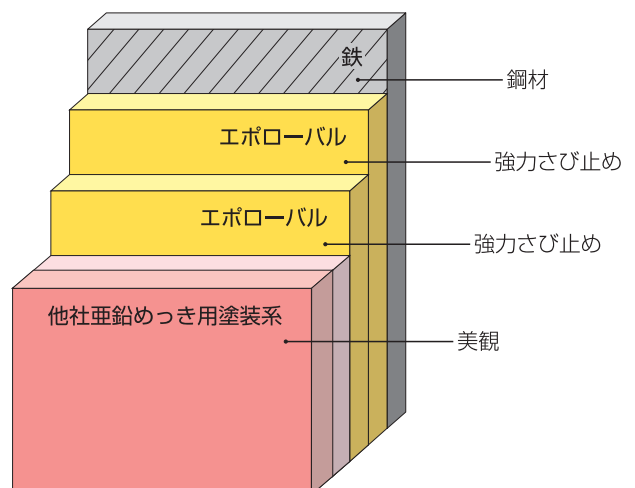

ER

EPO ROVAL
エポ ローバル®

96%亜鉛含有

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆



1kg缶



5kg缶



25kg缶


容量	塗面積*	ケース
1kg缶	2m ²	12缶入
5kg缶	10m ²	2缶入
25kg缶	50m ²	石油缶

*理論値を掲載

営業部
〒573-0132
大阪府枚方市野村元町1-1
TEL 072-894-7590
FAX 072-894-7593
www.roval.co.jp

SINCE 1955
ROVAL
ローバル株式会社
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

特長

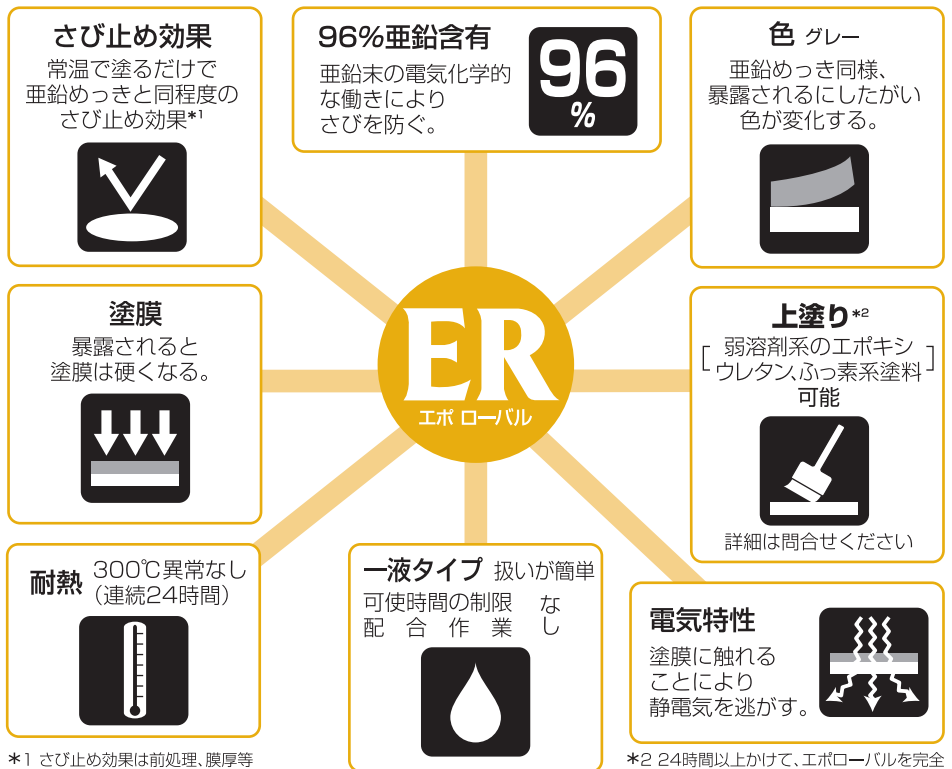

*1 さび止め効果は前処理、膜厚等条件により異なります。


*2 24時間以上かけて、エポローバルを完全乾燥させてから上塗りしてください。

使用方法



用途

亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

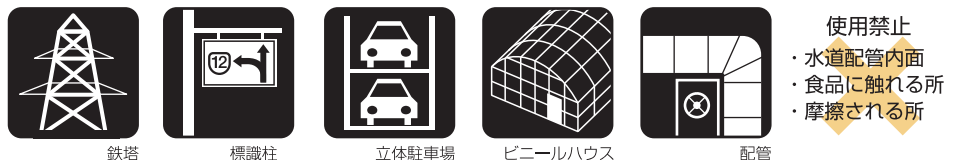

使用上の注意



販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。