

# プレミアム ジンクリッチ

## ROVAL $\alpha$

ローバル® アルファ



ALL  
亜鉛

亜鉛めっきに迫る強力な防錆力と  
ソリッドな金属光沢感を実現した  
プレミアムジンクリッチ

92%  
亜鉛含有

ジンクリッチペイント  
(高濃度亜鉛末塗料)

RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

■ 色見本




\*色見本写真の色は  
実際のものとは異なることがあります。


■ローバルアルファ塗膜イメージ

亜鉛末(球形)


リン片状亜鉛末

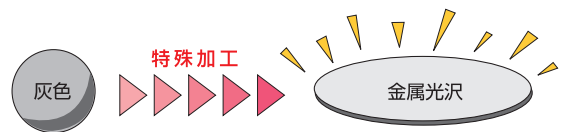

<断面図>



<断面図>

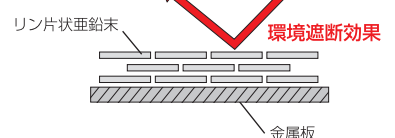

SINCE 1955  
**ROVAL** ローバル株式会社

# ROVAL α

ROVAL α  
ローバル® アルファ  
92%亜鉛含有  
RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆




容量	塗面積*	ケース
420ml缶 (エアゾール)	0.4m <sup>2</sup>	6本入 24本入
0.7kg缶	1.4m <sup>2</sup>	12缶入
3.5kg缶	7m <sup>2</sup>	2缶入
20kg缶	40m <sup>2</sup>	石油缶

\*エアゾール製品はロス分を30%として計算した値  
その他の製品は理論値を掲載

営業部  
〒573-0132  
大阪府枚方市野村元町1-1  
TEL 072-894-7590  
FAX 072-894-7593  
www.royal.co.jp

SINCE 1955  
**ROYAL**  
ローバル株式会社  
ISO9001 認証取得  
ISO14001 認証取得

## 特長

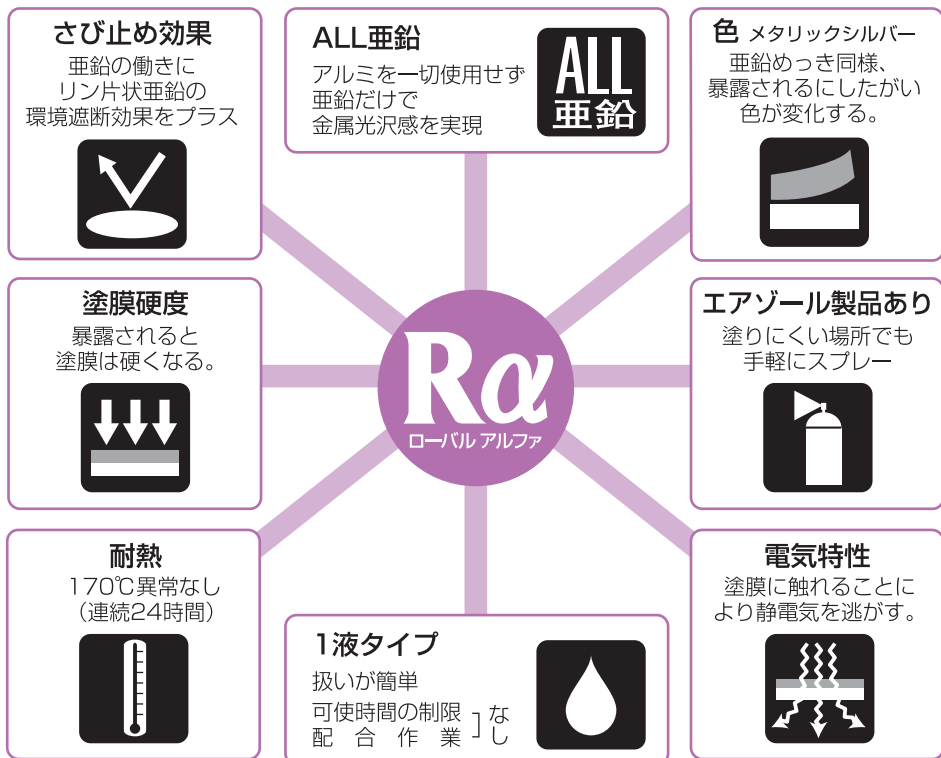


\*ローバル アルファへの他社塗料の上塗りはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用下さい。

## 使用方法



## 用途

鉄のさび止め、亜鉛めっきのさび止め補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。

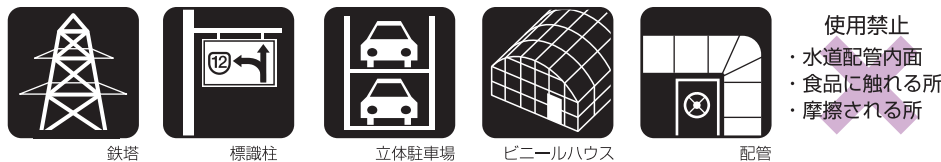

## 使用上の注意



販売店