

シルバー ジンクリッチ

ROVAL SILVER

ローバル シルバー®



落ち着きのあるシルバー色

亜鉛めっき面の補修、ローバルの上塗りに最適

83%
亜鉛含有

ジンクリッチペイント
(高濃度亜鉛末塗料)


RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

■ 色見本



*色見本写真の色は実際のもとは異なることがあります。

■ローバルシルバー推奨塗装イメージ
(ローバル + ローバルシルバー)

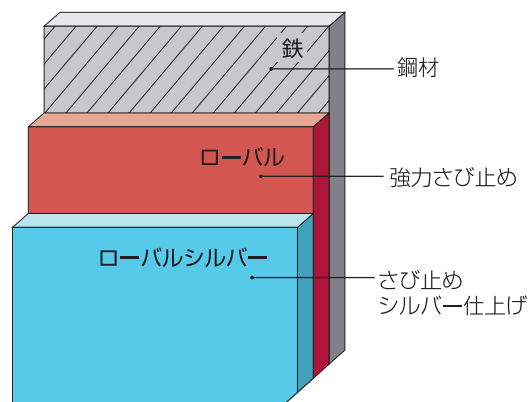

鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用には
ローバルを下塗りしてからご使用ください。
単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80μm以上)

SINCE 1955
ROVAL ローバル 株式会社

RS

ROVAL SILVER
ローバルシルバー®
83%亜鉛含有

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆



420ml缶 (エアゾール)



0.7kg缶



3.5kg缶



20kg缶


容量	塗面積*	ケース
420ml缶 (エアゾール)	0.4m ²	24本入
0.7kg缶	1.4m ²	12缶入
3.5kg缶	7m ²	2缶入
20kg缶	40m ²	石油缶

*エアゾール製品はロス分を30%として計算した値
その他の製品は理論値を掲載

営業部
〒573-0132
大阪府枚方市野村元町1-1
TEL 072-894-7590
FAX 072-894-7593
www.roval.co.jp

SINCE 1955
ROVAL
ローバル株式会社
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

特長

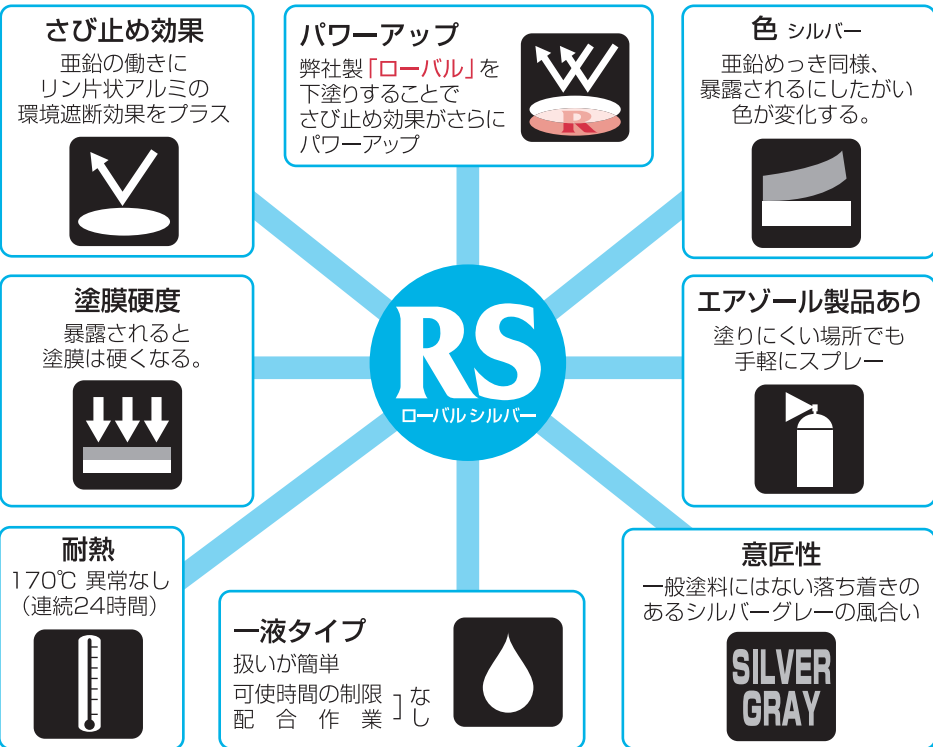


※ローバルシルバーへの他社塗料の上塗りはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用下さい。

使用方法




用途

鉄のさび止め、亜鉛めっきのさび止め補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。

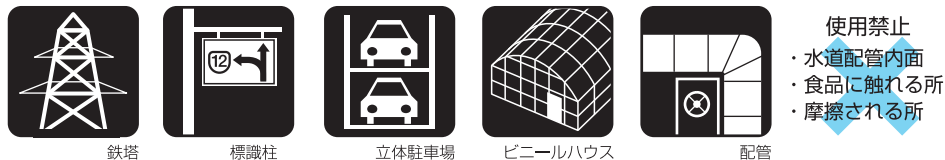

使用上の注意

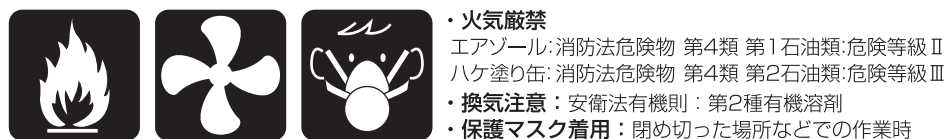

販売店

Blank box for listing sales points.

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。